



**ПРОИЗВОДСТВО И СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОВ ИЗ БРЕВНА**

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

ЗИМОЙ ИЗ ДОМА ДОЛГО НЕ ВЫХОДИТ ТЕПЛО,
ЛЕТОМ ДОМ НЕ НАГРЕВАЕТСЯ

ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ

БРЕВНО — ЭТО ДЫШАЩИЙ МАТЕРИАЛ

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



**НЕ ТРЕБУЕТ ОСНОВАТЕЛЬНОГО
ФУНДАМЕНТА**

ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА НА ПОРЯДОК
ЛЕГЧЕ ЛЮБЫХ ДРУГИХ ДОМОВ



ДОМ НЕ ТРЕБУЕТ ОТДЕЛКИ

С ОБЕИХ СТОРОН ЭТО ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТЕН



МОЖНО ДОСТРАИВАТЬ

И ПЕРЕСТРАИВАТЬ - ДОМОКОМПЛЕКТ, КАК КОНСТРУКТОР



ПРОЧНОСТЬ КОНСТРУКЦИИ

ЗА СЧЁТ ДЕЛЕНИЯ БРЁВЕН В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ



БЫСТРОВОЗВОДИМОСТЬ



ЛЕС РОСШИЙ БОЛЕЕ 100 ЛЕТ

□ Для производства оцилиндрованного бревна мы используем северный лес, росший минимум 100 лет (Лес с Нагорской части Кировской области и респ. Коми). У такого бревна количество годовых колец более 100 и они очень плотно расположены друг к другу, что ведет к долговечности (прочности) и энергоэффективности дома.

БОЛЕЕ
100
ГОДОВЫХ
КОЛЕЦ

ЗАЛОГ ПРОЧНОСТИ

СЕВЕРНЫЙ СТРОЕВИЙ ЛЕС



ЗАГОТОВКИ БРЕВНА ПО ГОСТ 9463-88

Производим оцилиндрованное бревно из пиловочника хвойного 1-2 сорта по ГОСТ 9463-88 (не допускаем никаких пороков древесины) Сосна, Ель — «строевой лес».

Для изготовления оцилиндрованных бревен должны быть использованы бревна естественной влажности (влажность не более 35%), заготовленные из растущих деревьев. Использование бревен из сухостойных (засохших до рубки) деревьев не допускается. Лес «зимней заготовки». Влажность древесины 25-35%.

Имеем производственную базу 1 га, всегда есть свободное место под заготовки и домокомплекты. Перерабатываем до 12000 м³ заготовок в год.

Берёмся только за те заказы, которые можем выполнить на 100% (заготовки под Ваш заказ уже на производственной площадке в полном объёме и их не нужно ждать).

Влажность
до **35%**

База
1 га

Гарантия
100%

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТАНКИ SHERWOOD

АВТОМАТИЧЕСКАЯ «ГИДРАВЛИКА»

Производим на лучшем оборудовании в России. Лучшие станки Sherwood отличаются тем, что все основные операции на них производятся автоматически «гидравликой». Человек только устанавливает заготовку на станке и нажимает кнопку. За счёт грамотно выстроенной линии производства и нового оборудования (все станки 2015 г.в.) мы производим до 44 м³ – готовой продукции в день.



ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ

умеренная скорость движения
установки с фрезами



НЕТ КРИВИЗНЫ БРЕВЕН

бревно неподвижно



КАЧЕСТВО ОБРАБОТКИ БРЕВНА САМОЕ ЛУЧШОЕ В РОССИИ

Основной станок Шервуд ОФ-30ц (Гидравлика). Его основное преимущество — это обработка бревна в центрах (заготовка зажимается в центрах и остается неподвижной, движется только установка с фрезами и за один медленный проход получается изделие. Если заготовка была кривая, на этом месте останется обзол, часть детали с обзолом будет удалена и записана в производственные отходы). Также бревно можно делать без «компенсационного пропила». Т.к. у станка умеренная скорость движения установки с фрезами и бревно неподвижно, качество обработки бревна самое лучшее в России.

НАШЕ ОБОРУДОВАНИЕ

SHERWOOD CPA-32

ГИДРАВЛИКА

Станок для торцевания брёвен Шервуд ЦПА-32 (Гидравлика). Гидравлическая торцевание брёвен очень важно — т.к. торцы должны быть ровными, чтобы не пришлось их выравнивать в процессе сборки сруба.

ПРОВОДИМ АНТИСЕПТИРОВАНИЕ,
ОКУНАЯ В ВАННУЮ КАЖДУЮ
ДЕТАЛЬ.



НАШ «ЧАШКОРЕЗ» ВЫПОЛНЕН
ПО СПЕЦЗАКАЗУ — ЗАЗОР В
ЧАШАХ ОТ 1-1,5 ММ

SHERWOOD 671 SB

Станок для выборки чаш под всеми углами 45,60, 90 гр., Шервуд 671СБ (Гидравлика-спецзаказ). Гидравлическая выборка чаши важнее, чем торцевание! Т.к. поправить чашку на стройке (сделать её, как на производстве) уже практически невозможно. Наш «чашкорез» выполнен по спецзаказу — зазор в наших чашках от 1-1,5 мм — после усушки до 4мм. (стандартно 3-5мм — после усушки до 8мм).



ЛОГИСТИКА

Имеем собственную наработанную базу водителей большегрузов по всей России (10 и 20 тонн). Доставка в течении 24 часов, после готовности домокомплекта.

**СРЕЗАЕМ МИНИМУМ
ЗАЩИТНОГО СЛОЯ
ДРЕВЕСИНЫ -
УВЕЛИЧИВАЕМ
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ**

ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ Ø 220MM -
МЫ ТОЧИМ ЕГО ИЗ
Ø 230-235MM

Срезаем

1-1,5 см

ЗАБОЛОНЬ
ОСТАЁТСЯ
НЕ ТРОНУТОЙ!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ
«КОМПЕНСАЦИОННОГО
ПРОПИЛА» ПОЗВОЛЯЕТ
СНЯТЬ НАПРЯЖЕНИЕ
С БРЕВНА
И МИНИМИЗИРОВАТЬ
РАСТРЕСКИВАНИЕ

**МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО
ТРЕЩИН
ПОСЛЕ
«УСУШКИ»**



МЫ ПРОИЗВОДИМ

ОЦИЛИНДРОВАННОЕ БРЕВНО
«ЛУННЫЙ ПАЗ»



ЗАКАЖИ БРЕВНО НАПРЯМУЮ
У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И СЭКОНОМЬ 30%

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВЛИВАТЬ МИ-
НИМАЛЬНЫЕ РЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НА
МАТЕРИАЛ. КЛИЕНТ ЗАКАЗЫВАЕТ
БРЕВНО. А ЭТО ИСКЛЮЧАЕТ ЦЕПОЧ-
КУ ТОРГОВЫХ НАДБАВОК И ОБЪЯС-
НЯЕТ АДЕКВАТНЫЕ ЦЕНЫ.

САДОВАЯ МЕБЕЛЬ И ЛЕСТНИЦА
К КРЫЛЦУ ДОМА - В ПОДАРОК!



d200mm



d220mm



d240mm



d260mm



d280mm



d300mm



d320mm



d340mm



d360mm



d380mm



d400mm

ИСКЛЮЧАЕТ
ПРОДУВАЕМОСТЬ
НА 100%

профилированное
оцилиндрованное
бревно «ШИП ПАЗ»



ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

1.

Выезд для изучения грунта на участке и замера перепада высот в пятне застройки для определения типа фундамента возможного на Вашем участке. Даем гарантию на собственное заключение.

2.

Сами обеспечиваем проживание бригады (привозим и увозим бытовку).

3.

Если нет электричества, то мы предоставляем генератор, заказчик оплачивает только расходы на бензин (по чекам).



4.

Бытовой мусор вывозим, строительный складуем в указанное место заказчиком.



5.

Все расходы, связанные с сложностью подъезда грузового транспорта на участок строительства, ложатся на компанию.



6.

Строительство строго по СНиПам.



ОТДЕЛКА WOODSTOCK

СТРОИМ ДОМА ПОД «КЛЮЧ»

КАНАЛИЗАЦИЯ

ПОКРАСКА

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ОБСАДНЫЕ
КОРОБА

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ОКНА

ОТОПЛЕНИЕ

УСТРОЙСТВО
ПОЛОВ И
ПОТОЛКОВ

ШЛИФОВКА

ЛЕСТНИЦА

и многое другое...
Вы можете заказать у нас
дом под «ключ»!



**НЕ ТРЕБУЕТ
КОНОПАТКИ**

УНИКАЛЬНЫЙ МЕЖВЕНЦОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ - ПОЛИТЕРМ



1. ВОССТАНАВЛИВАЕМОСТЬ

Межвенцовый утеплитель Политерм сжимается под нагрузкой до 1 мм при первоначальной толщине 20мм и когда в процессе усадки (усушки) дома в стенах образуются щели, через которые происходят огромные потери тепла, Политерм в отличии от джута или льна разжимается, равномерно заполняя образовавшиеся щели, и тем самым исключает продувания, и потери тепла в доме.

**УТЕПЛИТЕЛЬ ВЫПУСКАЕТСЯ
В ВИДЕ ЛЕНТЫ:**

ШИРИНА	ОТ 30-250 ММ
ТОЛЩИНА	ОТ 8-20 ММ
СЖИМАЕМОСТЬ	ДО 1 ММ
ВОССТАНАВЛИВАЕМОСТЬ	ДО 90%

2. ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

Межвенцовый утеплитель Политерм не гниет, не боится влаги и солнечных лучей, не интересен жучкам и другим насекомым, поэтому будет служить вашему дому очень долго.

ВКЛАДЫШ В ЧАШКУ «ПАУК»

Самые большие потери тепла всегда в углах и перерубах. Из Политерма изготавливают уникальный вкладыш в чашку «паук», который равномерно утепляет чашку.



СХЕМА РАБОТЫ



Ваша заявка



Считаем только в специализированной программе. Погрешность сметы 1-2%.



Считаем предварительную стоимость за один рабочий день.



Выезд для изучения грунта на участке и замера перепада высот в пятне застройки.



Возможен выезд на замер Вашего готового фундамента.



Возможна переделка наших проектов под Ваши пожелания.



Возможна разработка индивидуального проекта дома 150 руб./м².



Заклучения Договора на несколько месяцев вперед с фиксацией цен (до 12 мес.)



Работаем с материнским капиталом и ипотеками.



Возможна демонстрация построенных нами домов, производства бревна и контакты заказчиков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (FAST GEOLOGY) ПО ВЫБОРУ ФУНДАМЕНТА НА ВАШЕМ УЧАСТКЕ



ОРИЕНТАЦИЯ ДОМА
ПО СТОРОНАМ СВЕТА



ИЗУЧЕНИЕ ГРУНТА
В ПЯТНЕ ЗАСТРОЙКИ



НИВЕЛИРОВАНИЕ
ПЕРЕПАДА ВЫСОТ

**ВЫЕЗД К ВАМ
БЕСПЛАТНО**

ПО РЕЗУЛЬТАТУ ВЫЕЗДА ВЫ ПОЛУЧИТЕ:



**+ СИТУАЦИОННЫЙ
ПЛАН**



**+ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ВЫБОРУ
ФУНДАМЕНТА**

ЧТО МЫ СТРОИМ

ФУНДАМЕНТЫ

Свайно-винтовые, ленточные, мелкозаглубленную ленту, буронабивные сваи, подвесной ростверк, монолитная плита, УШП, цокольные этажи - блочные и монолитные.



ДОМОКОМПЛЕКТЫ

Из оцилиндрованного и профилированного бревна диаметрами от 180 мм до 400 мм.



КРЫШИ

Крыши (любой сложности, металлочерепица, мягкая кровля, натуральная черепица, композитная черепица, ондулин, профнастил, рубероид (временная) и т.д.



ОТДЕЛКА

Инженерные коммуникации (электричество, скважина на воду, канализация, отопление), шлифовка, покраска, конопатка, антисептирование, лестницы, окна, обсадные короба, двери, полы, потолки, утепление полов и потолков, отделка цоколя фундамента, отмоска, заборы, ландшафтные работы.





СРОКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА **ОТ 1-2 НЕДЕЛЬ**
от 10-60 м³ бетона

СТРОИТЕЛЬСТВО
ДОМОКОМПЛЕКТА (СРУБА) **ОТ 2-4 НЕДЕЛЬ**
от 30-120м³

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ **ОТ 1-2 НЕДЕЛЬ**
от 80-250м³

УСАДКА СРУБОВ **ОТ 5-6 МЕС.**

ОТДЕЛКА ДОМА ПОД «КЛЮЧ» **ОТ 1,5-2,5 МЕС.**

На производства домокомплектов Woodstock всегда имеется очередь, уточняйте у менеджеров актуальные сроки на производство бревна Вашего диаметра.

О НАС В ЦИФРАХ

7 ЛЕТ

на рынке производства
и строительства домов
из бревна

48 ЧЕЛОВЕК

штат бригад (все Кировские, русские)

9 822 М²

общая площадь домов из бревна Woodstock
реализованных за время работы по Нижегородской области

7 348 М³

Кировского отборного леса мы переработали,
строя дома только в Нижегородской области





НАША КОМАНДА

ГЕН. ДИРЕКТОР

Стратегия, производство.

ИСП. ДИРЕКТОР

Стратегия, маркетинг.

АРХИТЕКТОР

Проектирование домов с нуля. От ситуационного плана участка до технического и конструктивных разделов проекта.

ДИРЕКТОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Опыт строительства домов из бревна и бруса более 12 лет. Осуществляет контроль всех объектов строительства.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РАБОТ

Опыт строительства более 5 лет. Осуществляет оперативный контроль качества строительства.

БРИГАДЫ (Кировские)

Опыт более 10 лет. Все русские из Кировской области. Со всеми бригадами работаем более 5 лет. Работают вахтовым методом, без выходных.

ДИРЕКТОР НА ПРОИЗВОДСТВЕ БРЕВНА

Планирование и реализация производства домокомплектов.

СНАБЖЕНИЕ


Снабжение объектов материалами и расходниками.

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ

Приём и обработка заявок.

**ПОЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС
И ПОЛУЧИТЕ СИТУАЦИОННЫЙ ПЛАН И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО
ВЫБОРУ ФУНДАМЕНТА БЕСПЛАТНО!**

8 (831) 231 00 32

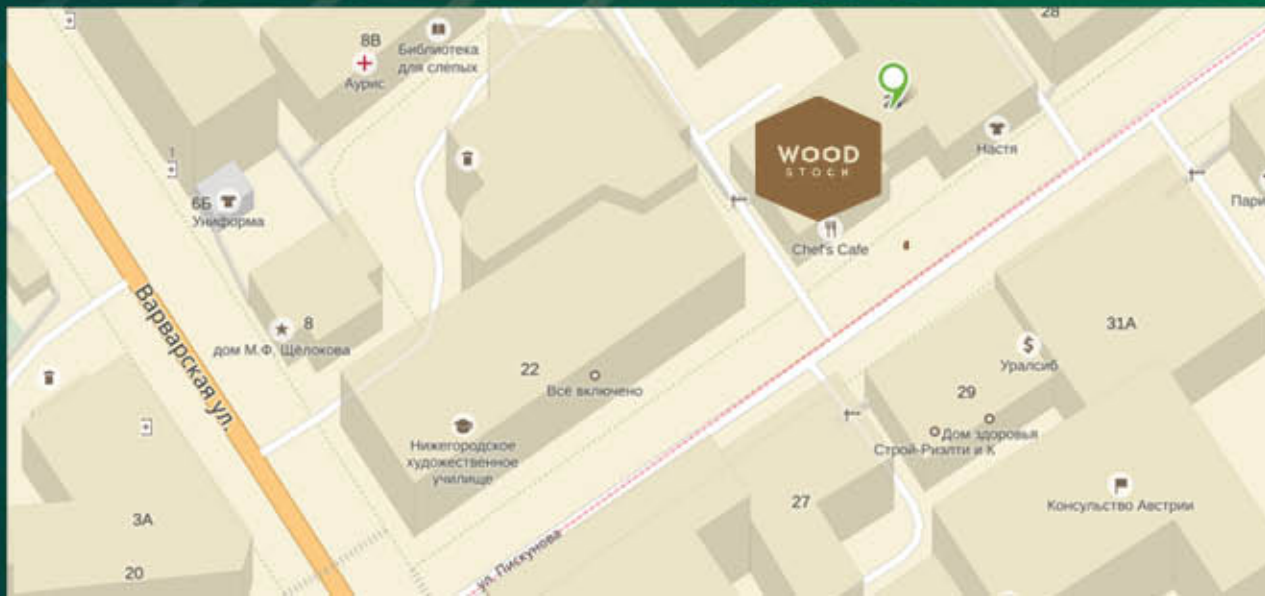

Наш офис:
г.Нижний Новгород,
ул.Пискунова 24

Наше производство:
Кир.область, г.Слобод-
ской пер.Бокулева 2

WOODSK.RU